





EN ZO GAAT HET IN ZIJN WERK:




1. Montage van de middensteunen.

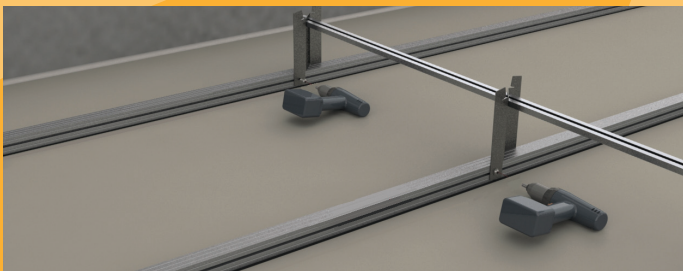

2. Panelen op de middensteunen plaatsen en zekeren.

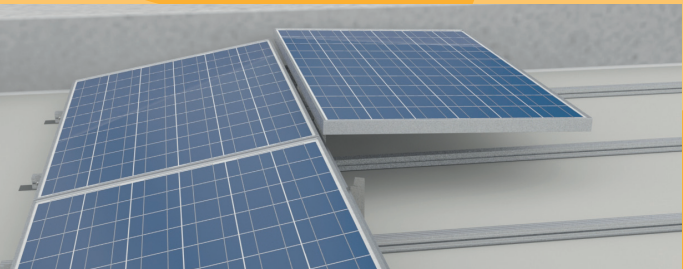

3. Plaatsen van de naastgelegen panelen.

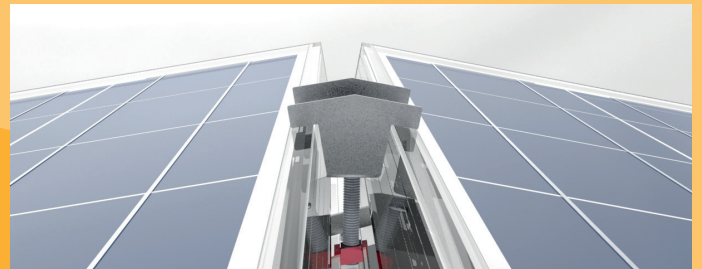


4. Aanbrengen zekering aan de bovenzijde. Klaar.

U kunt rekenen op onze gekwalificeerde partner:

Platdaksysteem Vario-TwinLight

OPTIMAAL RENDEMENT
DOOR OOST/ WEST.

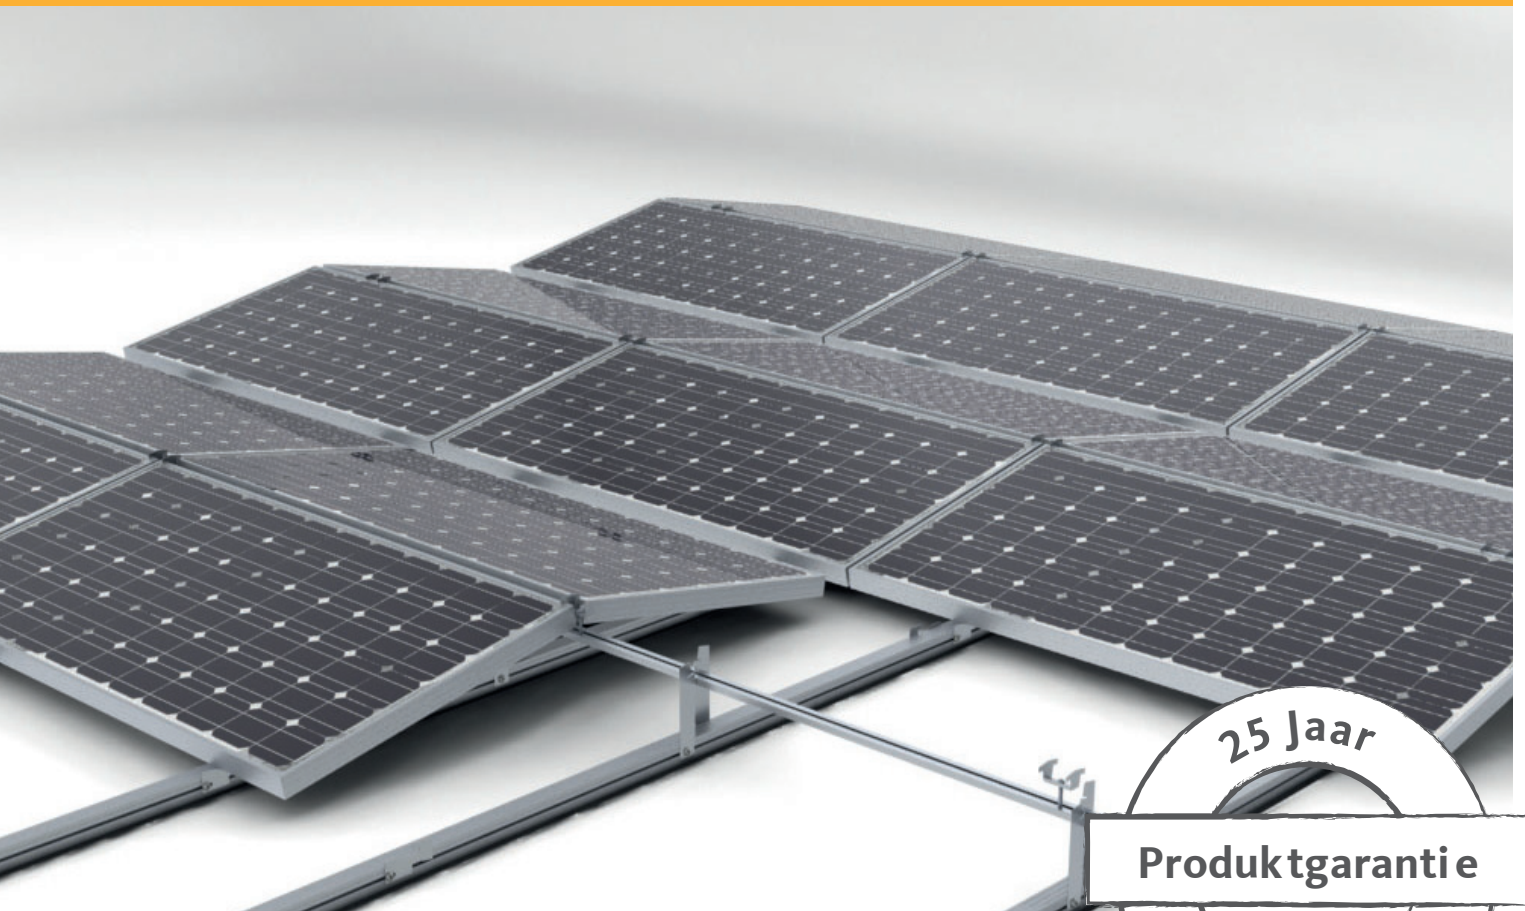

25 Jaar

Produktgarantie

op dit produkt



Platdaksysteem Vario-TwinLight

Het hoeft niet altijd zuid te zijn. Oost/west is een prima alternatief.

Het oost/west concept van ZSD Solar is speciaal ontwikkeld voor platte daken met een folie- of bitumen bedekking waar een 'standaard' zuid opstelling niet voldoende is. Met een paneelhoek van 10° is het een kostentechnisch interessant alternatief voor conventionele plat dak systemen.

In vergelijking met een zuidelijk georiënteerd systeem heeft u de mogelijkheid om meer dakoppervlak te gebruiken en daarmee meer

stroomopbrengst te genereren. Deze grotere installatie betekent meer prestatie per oppervlak en dus hogere totaal opbrengsten. VarioTwinLight is geschikt voor alle zonnepanelen met een raamprofiel.

Ieder oost/west systeem overtuigd door het stabiele verbindingssysteem. Met gebruik van aluminium, RVS en magnelis is VarioTwinLight bijzonder duurzaam, onder alle weersomstandigheden.



Höchster Qualitäts- Umwelt- und Arbeitssicherheitsanspruch


durch ISO 9001:2008, EN ISO 14001 und OHSAS 18001:2007 Zertifizierung




Ausgezeichnet:
RAL-zertifiziert auf der ganzen Linie.

Wir gehören zu den wenigen Unternehmen, die in allen vier Kategorien des Bereichs Photovoltaik RAL-GZ 966-zertifiziert sind – von den Komponenten über die Konzeption bis hin zum Service und Betrieb von Solaranlagen.

Bezonder licht montagesysteem:
Vario-TwinLight


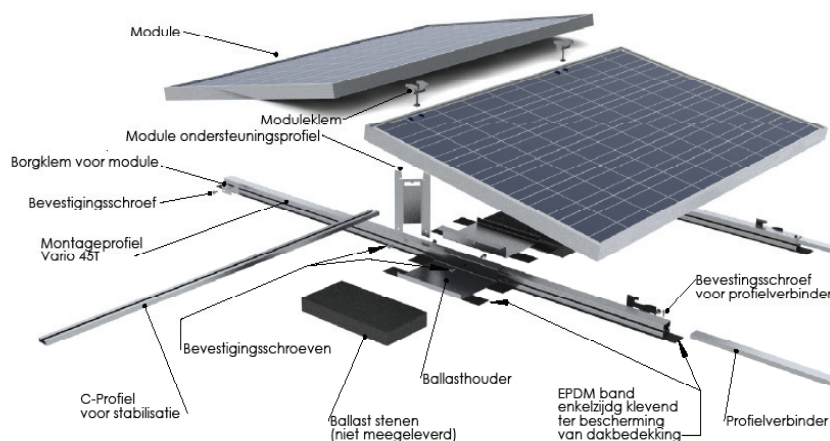


Montageprofiel **Vario-Line**

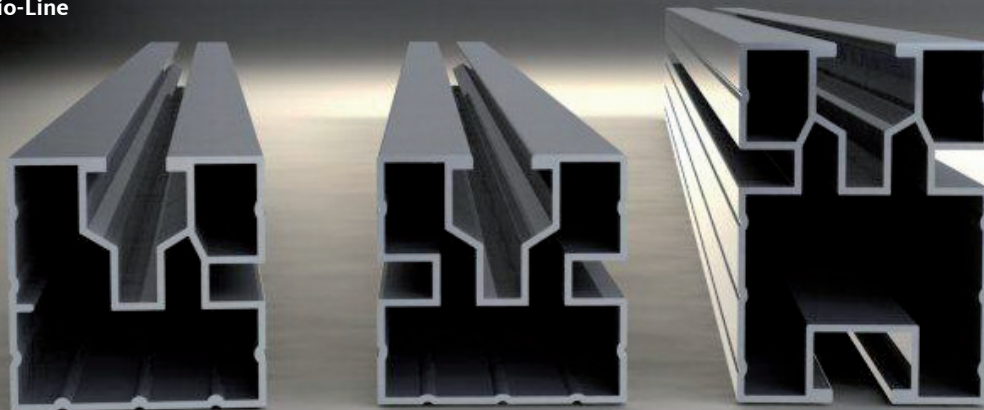

Overtuigend: de zoutsproeitest heeft de kwaliteit van onze montagesystemen bevestigd. Ook na tientallen jaren continu gebruik in gebieden met verhoogde zoutbelasting blijven zij daardoor corrosievrij. Het montageprofiel Vario-Line zorgt voor een snelle montage van het profiel op het dak, zonder tijdrovende en onhandige montage van schroefkoppen of vierkantmoeren in de profielgroef. Speciale profielverbindingen zorgen voor de afwatering van het water op het dak.

De daklast ligt rond 15 kg/m² omdat er nagenoeg geen extra ballast geplaatst hoeft te worden. Bij ieder VarioTwinLight systeem ontvangt de klant een uitgewerkt plan waarbij rekening is gehouden met de winlastzone. Indien er ballast benodigd is, is het systeem ook uit te voeren met ballasthouders (zie rechts).

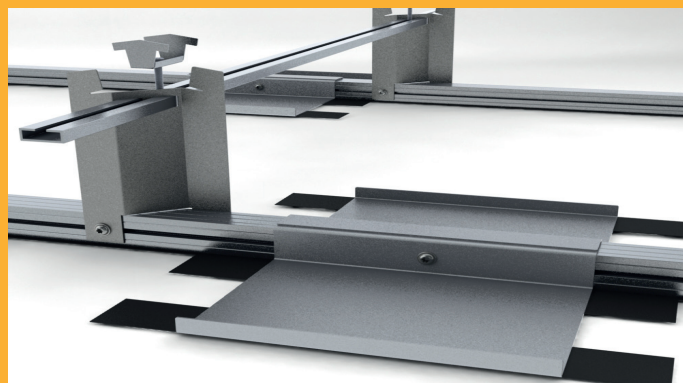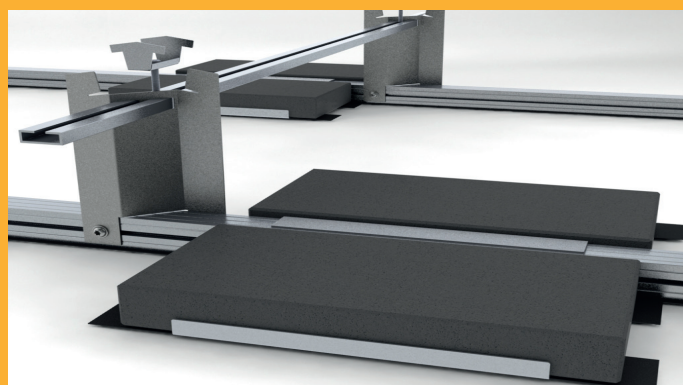

CE-Kennzeichen
Konformitätserklärung



Gewährleistung der Einhaltung aller Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen gemäß EU-Richtlinie Art. 288, Absatz 3 AEUV.